

Adocreto 4x10x20, Color adobe



Adobe

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
ADOCRETO RECTANGULO			
ADOQUINES DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN			
Dimensiones nominales*	4x10x20	cm	
Superficie por pieza	200.00	cm²	
Volumen por pieza	800.00	cm³	
Peso por pieza	1.56	Kg	
Piezas por m²	Con junta de 5 mm	Sin junta	Promedio
	46.45	50.00	48.22
Peso por m²	72.46	78	75.22
Resistencia a la compresión	270	Kg/cm²	
Uso recomendado	Transito peatonal.		
Instalación	Asentado sobre cama de arena de 4 cm con junta mínima de 5 mm rellena de arena cementada.		
Recomendaciones de la base.	Base de tepetate o material similar de 40 cms de espesor compactado al 95% Proctor en capas húmedas de 20 cms (revisar sub-base con estudios de mecanica de suelos).		
Confinamiento	Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales		

CONCEPTO		
Adocreto rectangulo Marca JOBEN medida 4x10x20, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 270 kg/cm2. Acabado semi-rugoso.	Color	Unidad
		Piezas / m²
** Colores disponibles: gris, rosa, negro, ocre, maple, adobe, rojo porfido, mamey y naranja.		

\* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en espesor y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-C-314.

\*\* Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

Datos para el envío		
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M²	Piezas
Camion de 9.5 ton.	124	6000
Torton de 14 ton.	176	8500
Trailer de 26 ton.	342	16500

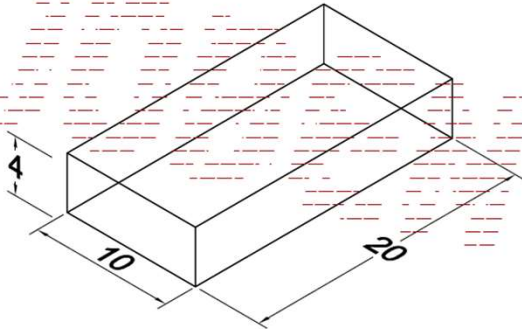
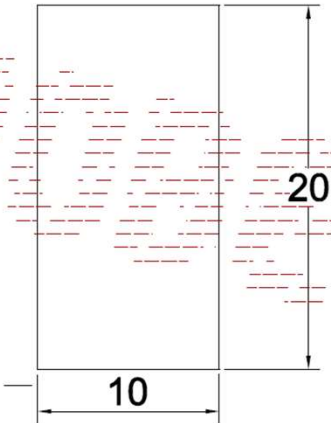
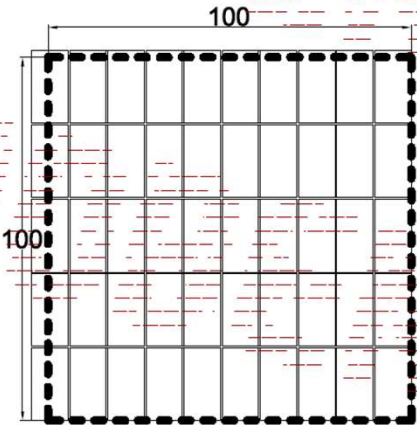


IMAGEN OBJETIVO

\*NOTA: Las especificaciones descritas en los planos ejecutivos no podrán ser modificadas ni reemplazadas sin previa revisión y/o autorización de mutuo acuerdo entre Fundación Hogares y NODO Taller.  
Marca establecida o similar en calidad, autorizada por Fundación Hogares y NODO Taller.