

## VINTEX ARENA 6/12

*Tabique Hueco industrializado de alta resistencia*

Tipo de pieza: Hueca

La pieza HUECA del sistema, su diseño permite al desarrollador ocultar la presencia de estructuras e instalaciones. Por su color en masa y textura es ideal en interiores y exteriores. Con su gran variedad de diseño es ideal para la expresión final de cada proyecto.




### ACABADOS

Rústico

Descolorizado

Clave: VIN0612RARE

Clave: VIN0612ARE

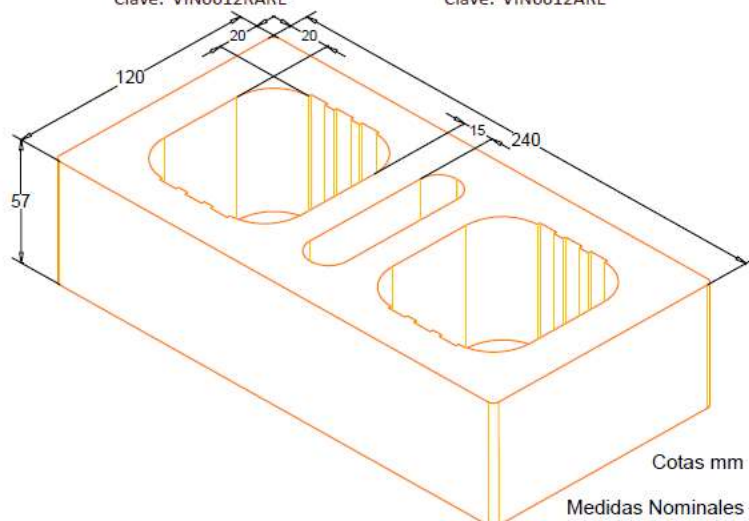

-Consultar las últimas actualizaciones y revisiones de este documento en la página oficial de Novaceramic S.A. de C.V. [www.novaceramic.com.mx](http://www.novaceramic.com.mx).

-De acuerdo a la norma NMX-C-404-ONNCCE -VIGENTE, todos los lotes de piezas fabricadas se ensayan y validan de manera interna y cumplen con las especificaciones requeridas.

-El Valor RTs se compone del sustrato base (pieza+mortero), puede incluir acabado interior y exterior.

-El valor Gm y Em se calculan según la fórmula de las NTCM – vigente.

-Las imágenes mostradas son de uso ilustrativo, pueden variar de color por procesos de impresión.

-La tonalidad de la pieza y/o acabado puede variar de un lote a otro.

-Confirmar la cantidad de piezas por pallet y transporte con su asesor comercial.

-Para la limpieza final de muros hechos de ladrillo caravista "natural" se recomienda el uso de productos para barro, no se recomienda ácido muriático.

-Para mayor información consulte al departamento técnico.

### DIMENSIONES REALES (cm)

5.7	12.0	24.0
alto	ancho	largo
Tolerancia dimensional en altura, ancho y largo: $\pm 3$ mm		

### ESPESOR DE PAREDES Y AREA NETA

20.0	15.0	54.93%
Exteriores (mm)	Interiores (mm)	Área Neta %

### CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

Pzas/m <sup>2</sup>	59.70	Pzas
Peso/pieza	1.70	kg
Espesor de muro	12.00	cm
Consumo de mortero	14.24	Lt/m <sup>2</sup>
W solo con mortero	132.83	kg/m <sup>2</sup>
W Castillos Ahogado	139.81	kg/m <sup>2</sup>
W Castillos Exteriores	155.19	kg/m <sup>2</sup>

### INFORMACION DE ENTREGA

Piezas / pallet	480	pzas
Peso Pallet	816.00	kg
Rendimiento Pallet	8.04	m <sup>2</sup>

### CARACTERISTICAS TECNICAS

* Resistencia Promedio Compresión Simple ( $\bar{f}_p$ )	120.00	kg/cm <sup>2</sup>
* Resistencia Compresión de la Mampostería ( $f'm$ )	40.00	kg/cm <sup>2</sup>
* Resistencia Compresión Diagonal Muretes ( $V'm$ )	3.00	kg/cm <sup>2</sup>
* Modulo de Elasticidad de la Mampostería ( $E_m$ )	24000	kg/cm <sup>2</sup>
* Modulo Rigidez a Cortante de Mampostería ( $G_m$ )	4800	kg/cm <sup>2</sup>
% De Absorción con Respecto al Peso	16-18	%
Resistencia Térmica de la Pieza (RTp)	0.6039	m <sup>2</sup> x °K/W
Resistencia Térmica del Sistema (RTs)	0.7459	m <sup>2</sup> x °K/W
Aislamiento Acústico Sist. Castillo Ahogado	40.62	dBa
Aislamiento Acústico Sist. Castillo Exterior	41.47	dBa

\*Valor obtenido en ensayos realizados en laboratorio certificado del IMCYC

Aislamiento termico calculado según la Norma NMX-460 y NOM-020

Aislamiento acústico calculado según la Norma NBE-CA-88

Cumple con los requerimientos de la NMX-C-404 SCH-006-001/

## IMAGEN OBJETIVO

\*NOTA: Las especificaciones descritas en los planos ejecutivos no podrán ser modificadas ni reemplazadas sin previa revisión y/o autorización de mutuo acuerdo entre Fundación Hogares y NODO Taller.

PROYECTO  
Centro Comunitario Parajes de San José

ESPACIO  
Muro

FUNDACIÓN  
HOGARES  
HACEMOS COMUNIDAD

NODO  
TALLER

FICHA  
1b