



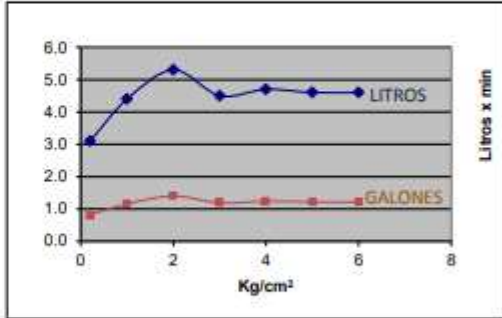
<div>URREA®</div> <div>Tecnología para vivir el agua</div>		<div>FICHA TÉCNICA</div> <div>NORMATIVIDAD</div>		<div>RESIDENCIAL</div>																									
REV.1																													
<div>CÓDIGO:</div> <div>46QC</div> <div>LÍNEA:</div> <div>CLASICA</div> <div>FAMILIA:</div> <div>MEZCLADORA DE 4"</div> <div>DESCRIPCIÓN:</div> <div>MEZCLADORA DE 4" CON MANERALES "URREA" QUEEN</div>		<div>IMAGEN</div> <div></div>		<div>DIBUJO TÉCNICO</div> <div></div>																									
<div>NORMAS</div> <div>NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"</div>				<div>CERTIFICACIÓN</div> <div>SI</div>																									
<div>MATERIALES DE FABRICACIÓN</div> <table><tr><td>Parte</td><td>Material</td><td>Parte</td><td>Material</td></tr><tr><td>CUERPO</td><td>LATON</td><td>KIT DE INSTALACION</td><td>VARIOS</td></tr><tr><td>CUBIERTA</td><td>ZAMAC</td><td></td><td></td></tr><tr><td>NARIZ</td><td>LATON</td><td></td><td></td></tr></table>						Parte	Material	Parte	Material	CUERPO	LATON	KIT DE INSTALACION	VARIOS	CUBIERTA	ZAMAC			NARIZ	LATON										
Parte	Material	Parte	Material																										
CUERPO	LATON	KIT DE INSTALACION	VARIOS																										
CUBIERTA	ZAMAC																												
NARIZ	LATON																												
<div>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</div> <table><tr><td>DIMENSIONES:</td><td>COTA MM</td><td rowspan="6">COLOCACIÓN: COLOQUE LA MEZCLADORA CON SU TAPA CUBIERTA EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.</td></tr><tr><td>LONGITUD DE LA CUBIERTA</td><td>143</td></tr><tr><td>ANCHO DE LA CUBIERTA</td><td>62</td></tr><tr><td>LONGITUD TOTAL</td><td>143</td></tr><tr><td>DISTANCIA ENTRE CENTROS</td><td>100</td></tr><tr><td>ANCHO DE LA NARIZ</td><td>29</td></tr><tr><td>DIAMETRO MANERAL</td><td>47,8</td></tr></table>						DIMENSIONES:	COTA MM	COLOCACIÓN: COLOQUE LA MEZCLADORA CON SU TAPA CUBIERTA EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.	LONGITUD DE LA CUBIERTA	143	ANCHO DE LA CUBIERTA	62	LONGITUD TOTAL	143	DISTANCIA ENTRE CENTROS	100	ANCHO DE LA NARIZ	29	DIAMETRO MANERAL	47,8									
DIMENSIONES:	COTA MM	COLOCACIÓN: COLOQUE LA MEZCLADORA CON SU TAPA CUBIERTA EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.																											
LONGITUD DE LA CUBIERTA	143																												
ANCHO DE LA CUBIERTA	62																												
LONGITUD TOTAL	143																												
DISTANCIA ENTRE CENTROS	100																												
ANCHO DE LA NARIZ	29																												
DIAMETRO MANERAL	47,8																												
<div>PESO DEL PRODUCTO (KGS)</div> <div>0,90</div>		<div>PRESION MINIMA REQUERIDA:</div> <div>FUNCIONAMIENTO DE 0,25KG/CM2</div>																											
<div>ACABADOS:</div> <table><tr><td>CODIGO</td><td>TERMINADO</td></tr><tr><td>46Q</td><td>CROMO</td></tr></table>		CODIGO	TERMINADO	46Q	CROMO	<div>TIPO DE CARTUCHO</div> <div>CARTUCHO CERAMICO VASTAGO ASCENDENTE FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME</div> <div>GASTO</div> <div>MEDIA PRESIÓN</div> <div>GASTO</div>																							
CODIGO	TERMINADO																												
46Q	CROMO																												
<div>RECOMENDACIONES:</div> <div>ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA, ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.</div> <div>MANTENIMIENTO:</div> <div>PARA LA LIMPIEZA, USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LUJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.</div>		<div></div>																											
<div>GARANTÍA:</div> <div>"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.</div> <div>10 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.</div>		<table><tr><td>Presión</td><td>Gasto L</td><td>Gasto Gal.</td></tr><tr><td>0.2</td><td>3.1</td><td>0.8</td></tr><tr><td>1.0</td><td>4.4</td><td>1.2</td></tr><tr><td>2.0</td><td>5.3</td><td>1.4</td></tr><tr><td>3.0</td><td>4.5</td><td>1.2</td></tr><tr><td>4.0</td><td>4.7</td><td>1.2</td></tr><tr><td>5.0</td><td>4.6</td><td>1.2</td></tr><tr><td>6.0</td><td>4.6</td><td>1.2</td></tr></table>				Presión	Gasto L	Gasto Gal.	0.2	3.1	0.8	1.0	4.4	1.2	2.0	5.3	1.4	3.0	4.5	1.2	4.0	4.7	1.2	5.0	4.6	1.2	6.0	4.6	1.2
Presión	Gasto L	Gasto Gal.																											
0.2	3.1	0.8																											
1.0	4.4	1.2																											
2.0	5.3	1.4																											
3.0	4.5	1.2																											
4.0	4.7	1.2																											
5.0	4.6	1.2																											
6.0	4.6	1.2																											

IMAGEN OBJETIVO

*NOTA: Las especificaciones descritas en los planos ejecutivos no podrán ser modificadas ni reemplazadas sin previa revisión y/o autorización de mutuo acuerdo entre Fundación Hogares y NODO Taller.