

Ladrillo Sólido

- ✓ Una base correctamente compactada, garantiza una pavimentación que soporta perfectamente el tráfico de vehículos.
- ✓ Al no estar pegado al suelo, se pueden hacer modificaciones de área o reparaciones bajo el pavimento.
- ✓ Para su instalación solo es necesario una base de arena.
- ✓ Brinda la posibilidad de realizar diseños creativos en tu piso.
- ✓ Una vez acomodado el ladrillo sólido, se puede utilizar de inmediato.

Tamaños




Ladrillo Sólido 4"




Ladrillo Sólido 6"

Colores

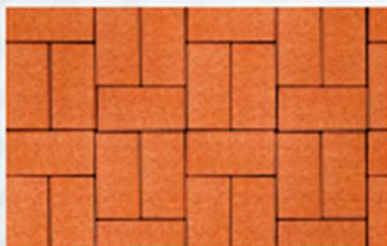

Terracota

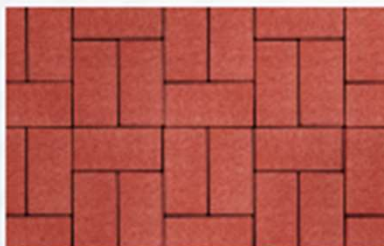

Colorado*



Mocha*

Datos técnicos

Producto certificado



Dimensiones (cm)	Ladrillo 4	Ladrillo 6
Alto	3.8	5.7
Largo	20	20
Ancho	10	10
Peso (kg)	1.400	2.100
Piezas por m ²	50	50
Piezas por cubo	640	415
Resistencia a la compresión (kg/cm ²)	400	380
Colores	Terracota	
Colores bajo pedido especial	Mocha, Colorado	
Material	Barro 100% natural extruido y cocido	

ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED

Sustainable Sites

Storm water design (Qty control)	Crédito 6.1
Storm water design (Quality Control)	Crédito 6.2
Heat Island effect -non roof-	Crédito 7.1

Energy and Atmosphere

Minimum energy performance	Pre-requisito 2
Optimize energy performance	Crédito 1

Materials and Resources

Building reuse	Crédito 1
Construction waste managements	Crédito 2
Materials reuse	Crédito 3
Regional materials: manufactured regionally	Crédito 5.1
Regional materials: extracted regionally	Crédito 5.2

Indoor Environmental Quality

Low emitting materials



**Ladrillera
Mecanizada**

ladrillramecanizada.com

IMAGEN OBJETIVO

*NOTA: Las especificaciones descritas en los planos ejecutivos no podrán ser modificadas ni reemplazadas sin previa revisión y/o autorización de mutuo acuerdo entre Fundación Hogares y NODO Taller.

PROYECTO
PARQUE ANAHUAC

ESPACIO
Piso

FUNDACIÓN
HOGARES
HACEMOS COMUNIDAD

NODO
TALLER

FICHA
Fp-05