

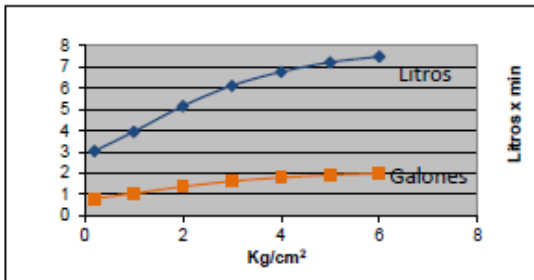


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO		
4438 4438.9				
LÍNEA:				
DICA				
FAMILIA:				
MONOMANDO				
DESCRIPCIÓN:				
MONOMANDO PARA LAVABO				
NORMAS		CERTIFICACIÓN		
NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"		SI		
MATERIALES DE FABRICACIÓN				
Parte	Material	Parte	Material	
MANERAL	ZAMAK	CHAPETÓN	LATÓN	
BOLA TAPA	PLÁSTICO	AERADOR	PLÁSTICO	
CARTUCHO	CERÁMICA/ ABS	CASQUILLO	LATÓN	
CUERPO	LATÓN	MANGUERA FLEXIBLE	ACERO INOXIDABLE	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
DIMENSIONES:		INSTALACIÓN:		
Medida de Zona A	146 mm	INSTALACIÓN:		
Medida de Zona B	Máx. 45 mm	LAS MANGUERAS DEBERÁN DE PRESENTAR UNA ROSCA HEMBRA DE 1/2 14 NPT POR UNO DE SUS EXTREMOS.		
Medida de Zona C	100 mm	EL MONOMANDO SE INSTALA AL MUEBLE POR MEDIO DE EMPAQUES Y TUERCAS.		
Medida de Zona D	92 mm	SE CONECTA A LA ALIMENTACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE MANGUERAS		
Medida de Zona E	35 mm	EL ROCIADOR SE CONECTA CON MANGUERAS Y EL SOBREPESO DE ACERO		
Medida de Zona F	1/2 14 NPT	EL MANERAL SE SUJETA POR MEDIO DE UN OPRESOR		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)		0.77		
ACABADOS:		FUNCIONAMIENTO:		
CÓDIGO	TERMINADO	BAJA PRESIÓN CON DESIGNACIÓN ECOLÓGICA		
4438	CROMO	PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 kg/cm2 a 1,0 kg/cm2		
4438.9	ACERO INOXIDABLE	1 A 4 NIVELES DE EDIFICACIÓN		
RECOMENDACIONES:		GASTO		
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA, ASEGURESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DEBE DAR LIMPIEZA PERIÓDICA AL AERADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTÍCULAS ATRAPADAS, UTILICE LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACIÓN. NUNCA UTILICE SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. NO DEJE EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO				
MANTENIMIENTO:				
PARA LA LIMPIEZA SE DEBE USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, UTILICÉ SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO				
GARANTÍA:				
"GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.				
1 AÑO DE GARANTÍA.				
		Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
		0,2	3,03	0,80
		1,0	3,94	1,04
		2,0	5,15	1,36
		3,0	6,11	1,61
		4,0	6,76	1,79
		5,0	7,21	1,90
		6,0	7,48	1,98

## IMAGEN OBJETIVO

\*NOTA: Las especificaciones descritas en los planos ejecutivos no podrán ser modificadas ni reemplazadas sin previa revisión y/o autorización de mutuo acuerdo entre Fundación Hogares y NODO Taller.